


Datenblatt EcoMaxX 3-10-7 Rack

EcoMaxX Energiesparanlagen nutzen die Toleranz der Versorgungsspannung aus und senken bei Beleuchtungsanlagen den Energieverbrauch um bis zu 35%.

Bauart:	Dreiphasig mit drei separaten Transformatoren
Leistungsbereich:	6,9 kVA / 3-phasig
Nennstrom:	10 A pro Phase
Eingangsspannung:	230 VAC \pm 10%
Baugröße:	650 x 460 mm (H x B)
Gewicht:	24 kg
Schutzart:	IP 00
Steuerung:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Microcontroller-Steuerung M14 mit 16 Stunden Gangreserve ▪ Bedienung Menügeführt über 4 Bedientasten ▪ Zustandsanzeige über Display und LED ▪ Absenkung 1-stufig 10%,12%,14% ▪ Umschaltbar über Steuerkontakte oder steuerungsinterne Uhr
Betrieb:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Umschaltung unterbrechungsfrei mit SRS (soft resistor switch) ▪ Einbrennzeit einstellbar (Start mit Normalspannung)
Sicherheit:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2- fach verriegelte Schütze (elektrisch und logisch) ▪ Spannungsüberwachung, Stromüberwachung ▪ Abschaltbedingungen gem. DIN VDE 100 - 410 ▪ Temperaturüberwachung ▪ Potentialfreier Störmeldekontakt ▪ Autom. interner Bypass bei Gerätestörung
Einsatzbereich:	<p>Lampen mit konventionellen Vorschaltgeräten:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hochdruck- Quecksilberdampflampen ▪ Hochdruck- Natriumdampflampen ▪ Niederdruck-Natriumdampflampen ▪ Gemischte Beleuchtungen ▪ Langfeldleuchten
Tralec Artikelnummer:	G20040a (bei Anfragen bitte immer mit angeben)

Abmessungen:

Frontalansicht

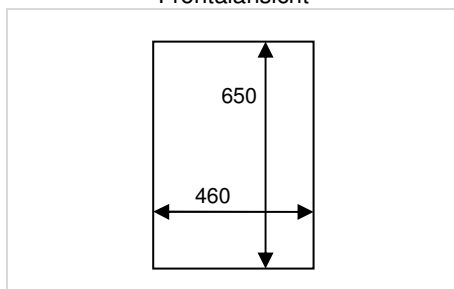



Tralec GmbH
Siemensstraße 12
D-21465 Reinbek

Telefon: 040-72757- 201
Fax: 040-72757- 200
E-Mail: info@tralec.de
Internet: www.tralec.de

Handelsregister:
Amtsgericht Lübeck HRB 2065RE
Geschäftsführer: Andreas Repenning

SCHORISCH
Tralec
einfach intelligente Lösungen